

# evo<sup>2</sup>






## BENZIN

Motor	FORD SOHC 640 V6 - 4.009 cm <sup>3</sup>
Gesamtleistung	77 kW / 104 PS - 2.300 U/min
Drehmoment	320 Nm - 2.300 U/min
Abgasnachbehandlung	Drei-Wege-Katalysator
Leergewicht	3.700 kg
Wassertank	1.350 l
Schneetank	4,1 m <sup>3</sup> komprimiert 5,1 m <sup>3</sup>
Kraftstofftank	52 l

Verbrauch/Stunde	ca. 8 l
Fahrtrieb	Stufenlos regelbarer hydraulischer Allradantrieb
Hydrauliköltank	65 l
Geschwindigkeit	0 - 16 km/h
Reifen	225 / 75 / R16 C mit 6 Reihen Spikes (240 Stück)
Felgen	8" x 16"
Farben	IC 201 Blau IC 203 Silbergrau

Radstand	2.080 mm
Spurweite	1.540 mm
Spurradius	4.400 mm
Wenderadius	4.650 mm
Abmessungen	LxBxH 4.300 x 2.420 x 2.640 mm
Bodenfreiheit	120 mm
Hobelbreite	2.300 mm

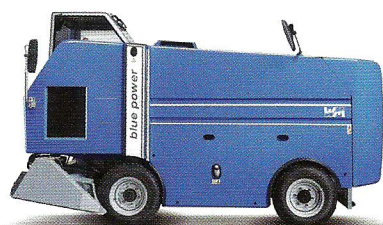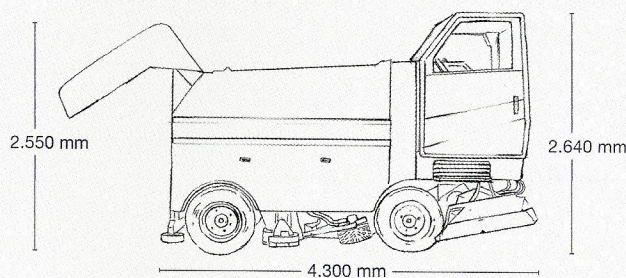

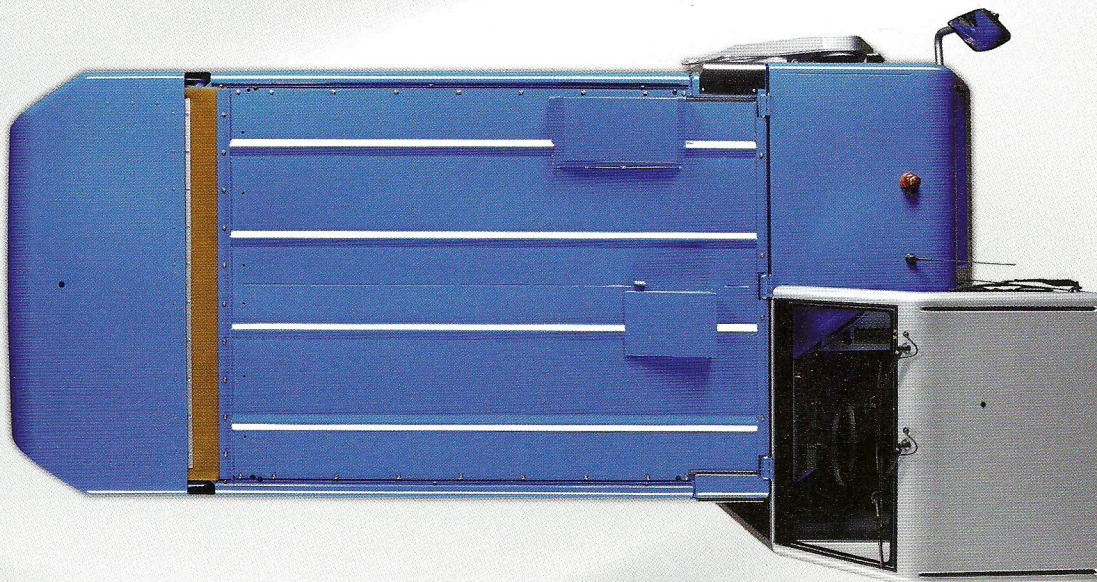

## WM EVO2 BENZIN

### AUSSTATTUNG

- ▶ Kabine mit beheizter Frontscheibe aus Sicherheitsglas, Scheibenwischanlage und Innenbeleuchtung
- ▶ SPS Steuerung
- ▶ 7 Zoll Farbdisplay: hochauflösend mit 10 Bedientasten, womit u. a. folgende Funktionen eingestellt bzw. abgerufen werden können: Datum, Uhrzeit, Wassertankfüllmenge, Ausschaltverzögerung für Waschanlagen, manuelle oder automatische Wasserdosierung, manuelle oder automatische Messerverstellung in 0,1 mm Schritten, Maschineninformationen, Mieta, Parameter, Events, Service/Wartung, Menüsperr
- ▶ Vorhandene Anzeigen auf Hauptbildschirm: Motordrehzahl, verfügbare Treibstoffmenge, Fahrgeschwindigkeit, Außentemperatur, Wassertanktemperatur, Wassertankfüllmenge, Schnitttiefe, Hobelmesser, Stoppuhr Eisreinigung, Uhrzeit, verschiedene Kontrollleuchten
- ▶ USB Anschluss zum Installieren von Updates und zum Datenaustausch
- ▶ Taste für Automatikmodus: Arbeitsvorgänge starten automatisch in der festgelegten Reihenfolge
- ▶ Gefederter und höhenverstellbarer Fahrersitz (Stoff)
- ▶ Armlehne mit Stauraum
- ▶ Servolenkung
- ▶ Leicht zugänglicher Motorraum (kipubar) mit Kabinenstütze
- ▶ Hydraulikölkühler
- ▶ Wassertank aus PE, Kraftstofftank aus rostfreiem Edelstahl
- ▶ Funktion für automatisches Wasserfüllsystem mit Wegfahrsperre (Wasserstopventil Optional)
- ▶ Beschichteter Schneetank
- ▶ Fuß- und Feststellbremse
- ▶ Hydraulisch angetriebener und schwenkbarer Seitenbesen
- ▶ Bandenleitrolle
- ▶ Seitenspiegel hinten
- ▶ Front-, Schneetank- und Seitenscheinwerfer
- ▶ Warnblinkleuchte
- ▶ Akustisches Signal für Rückwärtsfahrt, Schneetankdeckelbetätigung, Rückwärtslauf der Förderschnecken und Messerwechsel
- ▶ Katalysator (3 Wege)
- ▶ Proportionale Wasserdosierung
- ▶ System für Wasserstabilisierung auch in Kurven
- ▶ Hobelaggregat aus Edelstahl X8Cr17
- ▶ Konstanter Anpressdruck Hobelaggregat
- ▶ Quick-Change-System für einen schnellen Messertausch
- ▶ Einteiliges Hobelmesser aus HSS Stahl (Set beinhaltet 2 Stück in Holzkiste)
- ▶ Anschlüsse für WM-Zusatzgeräte werkseitig montiert
- ▶ 2 Wischtücher